

DENACAM System

Spezifikation / Lieferumfang


DENAOPT Stereoskopische Mini-Kamera

- Gewicht 97g, Magnetkupplung
- 180° verstellbar in 15° Schritten
- Arbeitsraum 100x80x80
- Bildwiederholfrequenz >12Hz
- Systemgenauigkeit < 0,4mm / 0,5°
- Adapter für diverse Chirurgiemotoren




DENAMARK Dual Mode Marker u. DENATRAY

- Mini-Keramik 10x15x2mm, sterilisierbar
- Laser graviertes Präzisionsmuster
- Nicht invasive Positionierung
- 2 Marker und 4+4 Trays (l/r) dabei

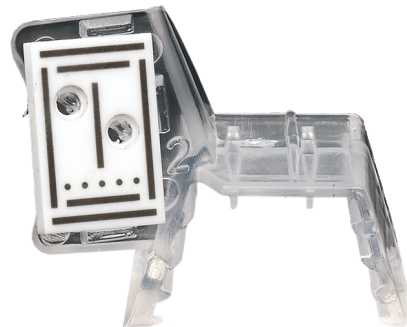

DENAREG Bohrer Registrierung

- Auto Registrierung in ca. 3s
- Kompatibel für alle Standartbohrer
- Edelstahl / Keramik, sterilisierbar

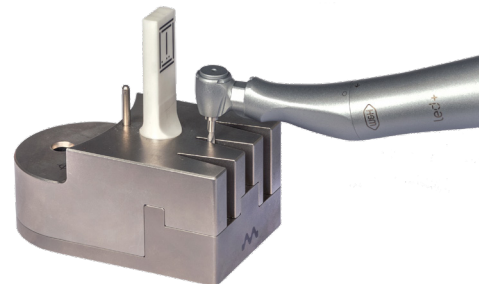

DENACOMP, DENASCREEN m. DENACART

- Stylisher Mini-PC 200x200x80mm
- USB für Import Patientenfälle
- 12" Touch Monitor mit Tischständer
- DENACART, Trolley (optional)



DENASOFT Navigationssoftware

- Intuitiv, reduziert, einfache Bedienung
- Minimale Benutzerinteraktion während der OP
- 3D Vorschau, Zoom- und Dreh-Funktion
- 2D Navigation Position, Winkel, Tiefe
- Auto-Dokumentation der OP

